

TSF 手動測試檯是彈簧測試、破壞性測試、產品完整性測試和其他需要高達 500 Kgf/ 5 KN 推力或拉力應用時的理想選擇。

該測試檯具有大型側面安裝的手輪，主支柱採 3" x 3" 堅固的加工鋁部件製成，為剛性極佳之機械結構。帶有用於夾具和治具安裝的螺紋孔之可拆卸式安裝板，為許多測試應用增加了靈活性。另可選購水平方向操作時的金屬腳架，讓本測試檯因應需求可採立式/臥式兩用。

規格

測試容量	500 Kgf / 5 KN
最大測試行程	102 mm / 4.0"
荷重模式	側置手輪式
行程速率	0.34 mm / 每圈
重量	TSF: 14.5 Kg, TSFH: 12.3 Kg

選購配備

行程顯示器/TSF001	行程: 6" / 150mm, 解析度: 0.0005" / 0.01 mm 採集數據後可 SPC 輸出
臥式安裝套件/TSF002	將 TSF 改裝成 TSFH
顯示器安裝套件 AC1004	將荷重感測器專屬之顯示器安裝至 TSF/TSFH 的側邊



▲ TSF/立式手動測試檯 搭配 M5-1000 型測力計、壓縮板及可選配的數字行程顯示器，被配置用於彈簧的壓縮測試之使用範例。

▲ TSFH/臥式手動測試檯 搭配 M5-1000 型測力計、一對 G1061/楔型夾具以及可選配的數字行程顯示器，被配置用於拉伸測試之使用範例。

標準配件

TSF 及 TSFH 測試檯如圖所示運送，並包括以下配件~

- (1) G1028 鈎型測頭/小型
- (1) G1038 鈎型測頭/中型
- (1) G1035 鈎型測頭/大型
- (1) G1042 鈎型測頭/超大型
- (1) G1009 $\phi 2$ " 圓板型測頭
- (1) G1009-1 $\phi 3$ " 圓板型測頭
- (2) #10-32 M/M 螺栓與六角螺帽
- (1) 1/2-20F 轉接板
- (4) 容量 0.5 ~ 225 Kgf 系列測力計安裝用拇指型螺絲
- (4) 容量 450 ~ 900 Kgf 系列測力計安裝用拇指型螺絲
- (1) 內六角扳手組
- (1) 資源 CD
- (1) TSF 用底板
- (2) TSFH 用腳架
- (1) TSFH 用邊框蓋及安裝套件



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544




<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net

尺寸:in(mm)


TSF

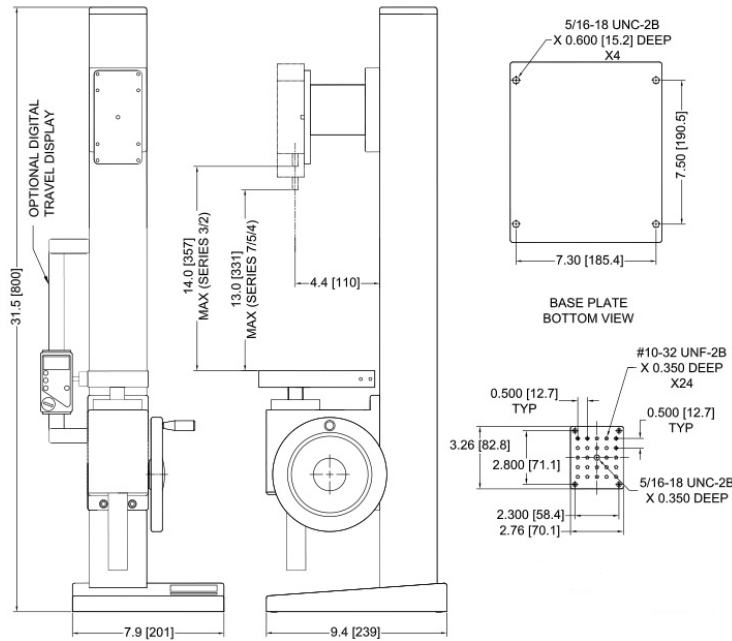

訂購資訊

型號	描述
TSF	立式手動測試檯/側置手輪式操作，測試容量：500 Kg / 5 KN
TSFH	臥式手動測試檯/側置手輪式操作，測試容量：500 Kg / 5 KN
TSF001	TSF/TSFH 系列測試檯用數位行程顯示器
TSF002	TSF 系列用臥式安裝套件
AC1004	顯示器至 TSF/TSFH 系列測試檯用安裝套件

TSFH

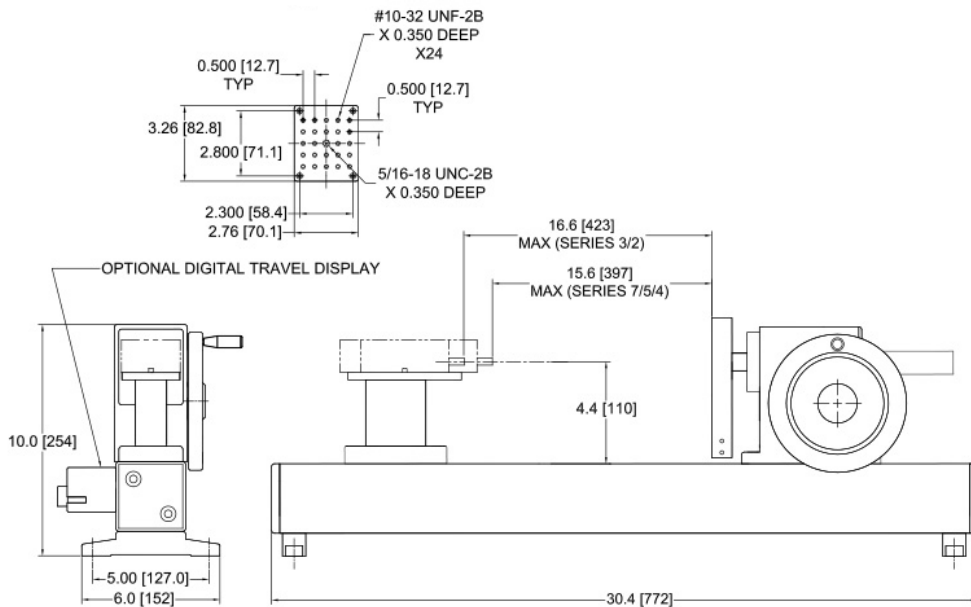

誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544



<http://www.jyecheng.com.tw>



jc95095@ms27.hinet.net