

特色 類比 + 數位介面

- 內置高精度應變計的扭力傳感器
- 非接觸量測模式和信號傳輸系統
- 高解析度增量編碼器 (二通道式 TTL 電平信號)
- 體積輕巧
- 機械過載保護離合器 (適用於測試容量 200 cN.m 以下之傳感器)
- 校準數據存儲在傳感器存儲器中
- 扭力類比輸出信號選項：
 - 0 ~ 5 V，零點：2.5 V
 - 0 ~ 10 V，零點：5 V
- 電源 12 V DC +/- 5%，150 mA
- USB 介面
- 扭力操控視窗




產品型號	型式	扭力範圍 cN.m	精度 %F.S	介面	機械過載保 護離合器	驅動軸
01-01-00058-01	ng-TTR50-xa	+/- 50	0.2	USB + analog	✓	1/4" 六角形
01-01-00059-01	ng-TTR100-xa	+/- 100	0.2	USB + analog	✓	1/4" 六角形
01-01-00060-01	ng-TTR200-xa	+/- 200	0.1	USB + analog	✓	1/4" 六角形
01-01-00061-01	ng-TTR500-xa	+/- 500	0.1	USB + analog	-	1/4" 六角形
01-01-00024-01	ng-TTR1000-xa	+/- 1000	0.1	USB + analog	-	1/4" 六角形
01-01-00078-01	ng-TTR2000-xa	+/- 2000	0.1	USB + analog	-	1/4" 六角形

- 編碼器解析度： 0.1 度
- 編碼器精度： 0.5 度
- 最大轉速： 5,000 rpm
- 操作環境： 0 ~ 40 °C

配件

傳感器用掣動裝置

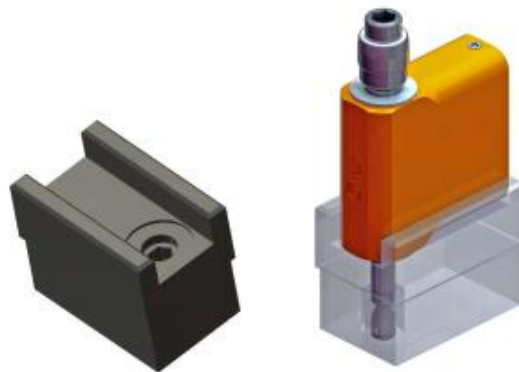

產品型號

01-92-00016-01

適用驅動軸：1/4" 六角形



誌成貿易股份有限公司



(02)2657-8688



(02)2658-5544

<http://www.jyecheng.com.tw>

jc95095@ms27.hinet.net

傳感器安裝用總成



產品型號	01-01-00163-01	ϕ 19 mm
	01-01-00226-01	ϕ 20 mm

尺寸(mm)

- ng-TTR50-xa
- ng-TTR100-xa
- ng-TTR200-xa
- ng-TTR500-xa
- ng-TTR1000-xa
- ng-TTR2000-xa

